

เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องไจ้หมูที่ 10
กว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.60 ม. ยาว 43.00 ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่คำ


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลแม่คำ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	175,005.00	1.3624	238,426.81	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			238,426.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			235,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน					


(ลงชื่อ) 
(นายมนตรี ยานะนวล)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
(นายพงศ์ศักดิ์ ทิววงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายพิชัย ศิริยานนท์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม		ราคาค่าแรง		รวม		รวมค่าวัสดุ,ค่าแรง		หมายเหตุ
				บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.	
1	ดินซูด	16	ลบ.ม.	-	-	-	-	125	-	2,000	-	2,000	-	
2	ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	210	-	1,260	-	99	-	594	-	1,854	-	
3	ไม้แบบ (33%)	81	ลบ.พ.	500	-	40,500	-	133	-	10,773	-	51,273	-	
4	คอนกรีต 280 Ksc.	29	ลบ.ม.	1,820	-	52,780	-	306	-	8,874	-	61,654	-	
5	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,682	-	3,364	-	306	-	612	-	3,976	-	
6	เหล็ก RB 9 mm.	450	กก.	22	-	9,900	-	3	-	1,350	-	11,250	-	
7	เหล็ก DB12 mm.	1,074	กก.	21	-	22,554	-	3	-	3,222	-	25,776	-	
8	เหล็กฉาก 50x50x4mm.	-	ท่อน	429	-	-	-	240	-	-	-	-	-	
9	ทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	40	-	-	-	30	-	-	-	-	-	
10	ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	81	-	3,645	-	-	-	-	-	3,645	-	
11	ตะปู	54	กก.	35	-	1,890	-	-	-	-	-	1,890	-	
12	ดินถม หรือ ทรายถม	53	ลบ.ม.	80	-	4,240	-	99	-	5,247	-	9,487	-	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,200	-	2,200	-	-	-	-	-	2,200	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						142,333	-			32,672	-	175,005	-	

(ลงชื่อ)

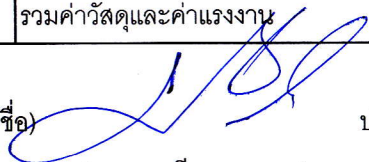

(นายมนตรี ยานะนวน)
รองปลัดเทศบาล

ประธานคณะกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายพงศ์ศักดิ์ ทิววงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพรชัย ศิริยานนท์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ